



Vægmonteret anlæg

Vægmonteret anlæg

Et væghængt anlæg kan monteres både ude- og indendørs og leveres med forskellige størrelser brevkasser, afhængig af vægplads og hvor mange lejligheder, der er i opgangen.

Knobloch leverer et bredt program til både til ude- og indendørs montering.




Funktion

Et anlæg opbygges af enten vandretliggende (**HA**) eller opretstående (**VA**) brevkasser med det antal, der skal bruges i boligen eller opgangen.


Se mål og størrelser i separat datablad.

HA

Frontudtag




Vandret




VA

Frontudtag



Lodret



Model: HA



Model: VA


HA3711-27A



HA3711-27A anlæg har den mindste størrelse kasser og kan med fordel anvendes i opgange med mange lejligheder og begrænset plads.
Rumindhold 10 Ltr.



HA3711-27A

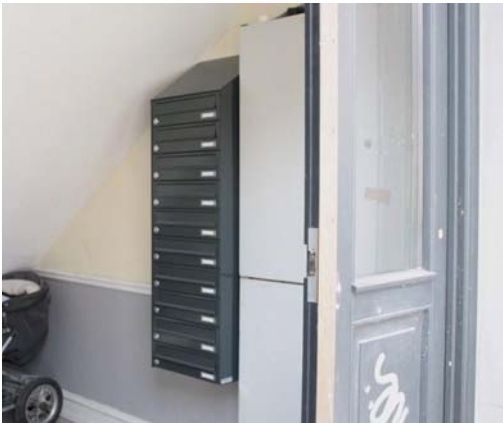

HA3711-27A



HA3711-27A kan f.eks. anvendes på et kollegium hvor der ofte er brug for store anlæg med mange brevkasser.



Alle anlæg kan forsynes med en funktionsboks i toppen hvor der f.eks. kan graves vejnavn navn og hus nummer.

Læs mere i separat brochure om "Udstyr og Tilbehør"



HA3717-27A



HA3717-27A er et nummer større end HA3711, og den mest anvendte HA model med et rumindhold på 16 Ltr.




HA3717-27A



HA3717-27A kan også leveres som meget store anlæg med f.eks. etagegravering og lokation i brevklappen.




HA3722-27A

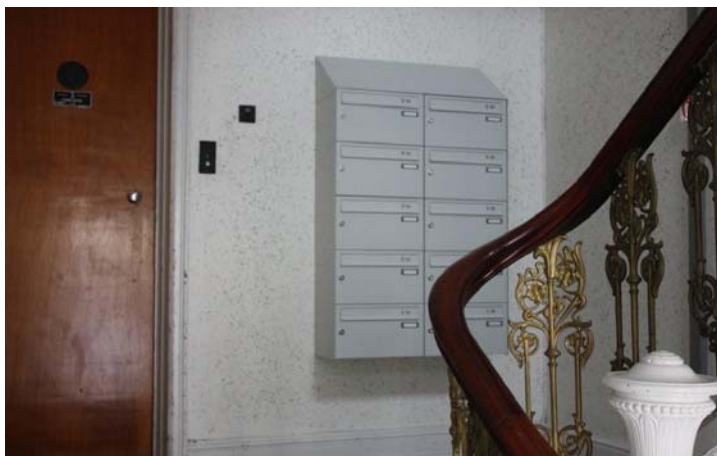

Skal brevkasserne være ekstra store og rummelige er HA3722 og HA3733 et godt valg med et rumindhold på hhv. 21 ltr. og 32 ltr.



HA3733-27A

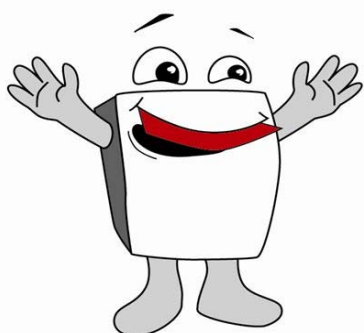

Postkassenlæg behøver ikke være kedelige, firkantede kasser, der skæmmer opgangen eller bygningen. Til ældre klassiske ejendomme kan et anlæg med afrundet ramme være en flot løsning.

Se brochure om "Klassiske anlæg"



HA3717-27A



HA3711-27A

VA3733-10A



I et VA3733-10A er brev-kasserne 10 cm dybe og har et rumindhold på 12 ltr.

Anlæg af denne type er velegnet til smalle opgange med snæver passage.



VA3733-16A



I et VA3733-16A er
brevkasserne 16 cm dybe og
har et rumindhold på 16 ltr.

Anlæg af denne type er
velegnet til smalle opgange.



VA3733-16A



VA3044-10A



Brevkasserne i VA3044-10A og VA3044-16A er smalle og høje med et rumindhold på hhv. 16 ltr. og 26 ltr.

VA3044-16A





VA3044-16A

VA anlæg kan også leveres i klassisk design med afrundet kanter. Her med ramme RI200



VA3733-16A

Alle vægmonteret anlæg kan leveres med forskellige typer beklædning.

Beklædningen er den udvendige ramme som omkranser brevkasserne hvor man kan vælge mellem flere forskellige typer som vist her.



RI200



RI242



RI243



RI244



RI250

Et Knobloch anlæg opbygges først af de indvendige kasser, og beklædes efterfølgende med den ønskede ramme, som dækker samlingerne mellem kasserne.

Fordelen ved denne konstruktion er dels, at anlægget er ekstra beskyttet mod vejr og vind, men også at de enkelte kasser i et anlæg kan udskiftes hvis de bliver beskadiget.

Se detaljer i datablad




Fig 1

Den udvendige beklædning gør det samtidig muligt, at kombinere farver og finish efter ønske hvor man f.eks. kan have børstet rustfrit stål låger og farvet beklædning. (Fig 1)

Farver og finish kan kombineres så det passer til opgangen eller bygningen.



Se brochure om "Farver og Finish"

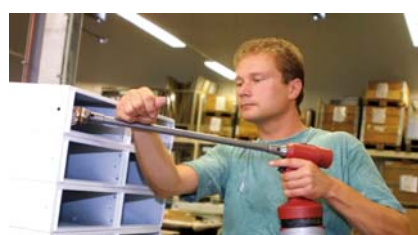



Indendørs skråtag





Udendørs skråtag



Skråtag

Funktionen på et skråtag er forskellig afhængig af om anlægget sidder inde- eller udendørs.

Jf. DS/EN 13 724 anbefales det at skråtaget på et indendørs anlæg bør have en hældning på min. 35° for at have en effekt.

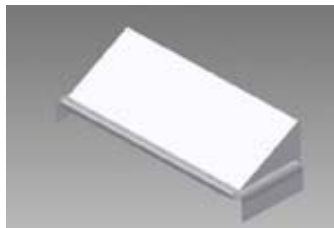

Indendørs skråtag

Anvendes for at undgå reklamer, aviser o.a. bliver lagt på toppen, og hældningen bør min. være 35° for at have en effekt.

Udendørs skråtag

Skråtaget på et udendørs anlæg har en helt anden funktion hvor et 30mm udhæng (regnskygge) sikrer, at regnvand løber fri af fronten og ikke direkte ned af låger, brevklap og låse.

Bemærk!

På anlæg med ramme RI243 og RI250 kan der ikke monteres skråtag.


Buet tag

Til udendørs anlæg kan man også vælge et buet tag RI260 som vist herunder.



Anlæg med ramme RI243



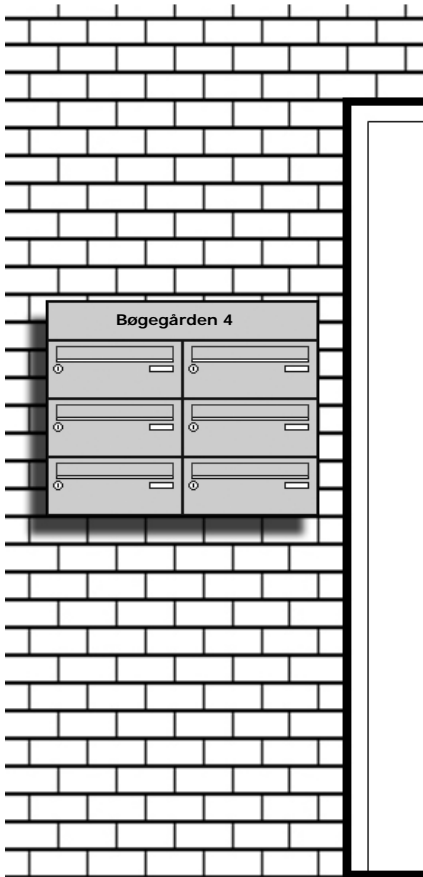

Et vægmonteret anlæg kan forsynes med en funktionsboks i toppen hvor man f.eks. kan gravere ejendommens navn eller indbygge LED belysning.

Se brochure om "Udstyr og Tilbehør"

LED Belysning

Indbygget LED belysning kan tilkobles en sensor eller et skumringsrelæ, så lyset automatisk tænder når mørket falder på.



Et anlæg kan også forsynes med en funktionsboks hvor der f.eks. kan indbygges ringtryk, kommunikations udstyr og adgangskontrol.



Se "Udstyr og Tilbehør"

Farver og finish

Vægmonteret anlæg kan leveres i 200 forskellige standard RAL farver, børstet rustfrit stål eller anodiseret aluminium.

Speciel farve tilbydes separat.




Farver og finish kan blandes efter ønske f.eks. rustfrit stål brevklap og farvet låger.



Børstet rustfrit stål



Anodiseret aluminium



Sølv EV1



Mellem bronze EV3



Mørk bronze EV4



Guld GD20

200 forskellige RAL farver



Se separat brochure om farver og finish.

Brevkasserne i et vægmonteret anlæg findes i flere forskellige størrelser og kan kombineres efter behov.

Har man en ejendom med både erhverv og privat boliger kan brevkasserne til erhverv f.eks. være større hvis dette er et behov Fig.01.

Er der et ulige antal lejligheder i opgangen forsynes anlægget med en funktionsboks hvor man f.eks. kan gravere husnummer Fig. 02.



Fig.01



Fig.02

Udstyr til dørtелефon og adgangskontrol Fig. 03.

Lysboks med navn og husnummer Fig. 04 kan også integreres i et anlæg.



Fig.03



Fig.04

Det er også muligt at vælge mellem flere forskellige typer navneskilte, ringtryk o.a. til sit anlæg.

Læs mere i separat brochure om "Udstyr og Tilbehør"



Garanti og Service

Knobloch har landsdækkende service og


- 5 års produktgaranti
- 10 års garanti mod korrosion
- 20 års reservedels garanti

på alle anlæg



Til et vægmonteret anlæg kan der leveres reservedele uden at hele anlægget skal udskiftes.

Låger, brevklap, hængsler, navneskilte, beklædning og låse kan udskiftes hvis nødvendigt.



De enkelte brevkasser og den ydre beklædning kan også udskiftes separat.



Vedligeholdelse

Hvis anlægget er monteret udendørs og udsat for trafikos og anden forurening bør det vaskes 2-3 gange årligt. En pulverlakeret overflade kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel fra den daglige husholdning.

Børstet rustfrit stål rengøres også med almindeligt opvaskemiddel, tørres grundigt af med en blød klud og efterbehandles med syrefri olie.



Alle anlæg leveres med en service pakke til almindelig vedligeholdelse.

Graffiti

Ved graffitihærværk anbefaler vi at kontakte et professionelt firma. Kontakt evt. os for nærmere oplysninger.





Håndværk med garanti for design, kvalitet og service



Fabrik
feiner Lackier- und Metallwaren

Max Knobloch
Döbeln i. Sachs.

Kontakt:

KNOBLOCH
Danmark

Tel.: 2423 1524
info@max-knobloch.dk
www.max-knobloch.dk